


Standardträ

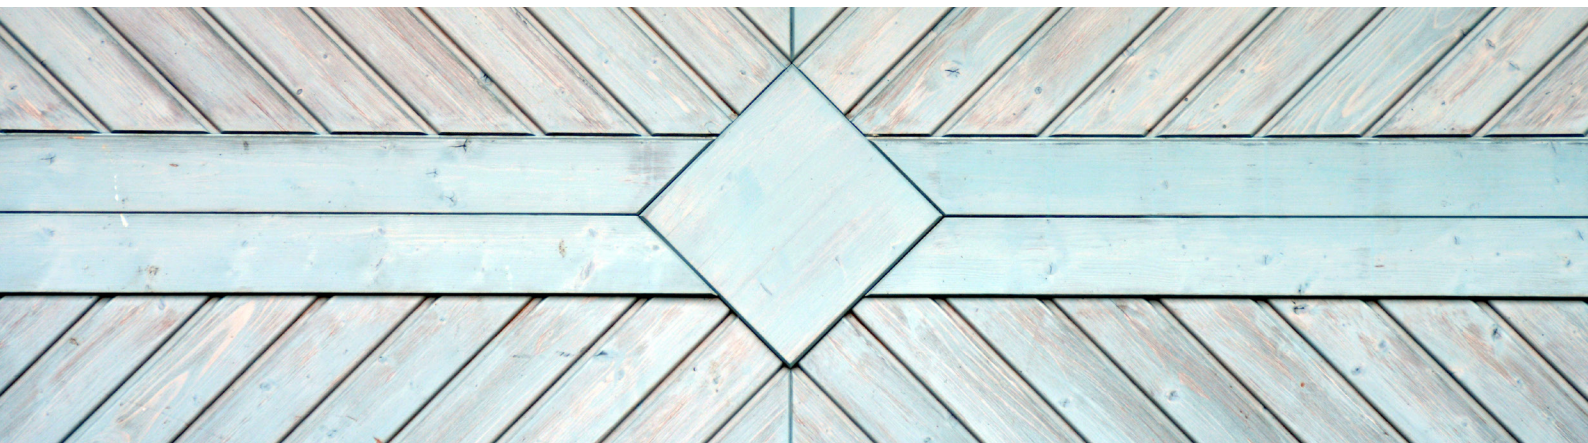

Centrum, furu

Standardträ centrumvaror används till många slutändamål beroende på vilken marknad de är ämnade för. En dominerande del av centrumvaror i standardträ används till fönster, dörrar, paneler, lister och golv mm. Fuktkvoten är 18 %.

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Träslag	Kvaliteter
75	100/125/150	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6
50	100/115/125/150/175/200/225/250	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6
47	100/125/150	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6
44	100/150	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6
38	100/115/125/150/200/225	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6
32	100/150/175/200/225	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6

Sidobräder, furu

Standardträ sidobrädor används till många slutändamål beroende på vilken marknad de är ämnade för. En stor andel av brädorna används i snickeriindustrin för att producera lister, foder mm. Ett annat stort användningsområde är inom emballageindustrin. Fuktkvoten är 18 %.

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Träslag	Kvaliteter
25	75/100/125/150/175/200/225	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6
19	100/125/150	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6
16	75/100	3,3 - 5,4	Furu	U/S / V / VI / VII / SF1-5 / SF1-6

Centrum, gran

Standardträ i centrumvaror används främst av hyvlerier som gör produkter till byggsektorn såsom ytterpaneler, regler mm. Fuktkvoten är 16 %.

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Träslag	Kvaliteter
47	125/150/175/200/225/250	3,6 - 6,0	Gran	SF 1-6 / VII

Sidobräder, gran

Sidobrädor används främst inom byggsektorn för råspont, läkt, spikreglar etc. samt till emballageindustrin.

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Träslag	Kvaliteter
36	100/150/175	3,6 - 6,0	Gran	SF 1-6 / VII
25	125/150/175	3,6 - 6,0	Gran	SF 1-6 / VII
22	100/125/150	3,6 - 6,0	Gran	SF 1-6 / VII
19	100	3,6 - 6,0	Gran	SF 1-6 / VII
16	75/100	3,6 - 6,0	Gran	SF 1-6 / VII